



## ООО «Компания БАЛТЕКСИМ»

Юр. адрес: 121165, Москва г, Киевская ул, дом № 22, строение 1, оф.103, Тел: (495) 662-01-03 e-mail:  
[info@baltexim.ru](mailto:info@baltexim.ru) ИНН 7730632421 КПП 773001001

Добрый день!

Представляю Вам предложение на оборудование, фирма - производитель Wabeco, Германия.

№ п/п	Артикул	Наименование	Штук	За штуку (Евро)	Всего (Евро)
<b>1.Токарный станок без ЧПУ D6000 E</b>					
1.1	10600	с трехкулачковым патроном Ø 100 мм,	1	5855	5855
1.2	10601	с трехкулачковым патроном Ø 125 мм,	1	5965	5965
1.3	10602	с четырехкулачковым патроном Ø 125 мм,	1	5988	5988
1.4	10630	с <b>Camlock</b> трехкулачковым патроном Ø 125 мм,	1	6603	6603
1.5	10632	с <b>Camlock</b> четырехкулачковым патроном Ø 125 мм	1	6678	6678
<b>2.Токарный станок без ЧПУ D6000 E HS</b>					
2.1	10605	с трехкулачковым патроном Ø 100 мм,	1	8005	8005
2.2	10606	с трехкулачковым патроном Ø 125 мм,	1	8107	8107
2.3	10607	с четырехкулачковым патроном Ø 125 мм,	1	896	8196
2.4	10636	с <b>Camlock</b> трехкулачковым патроном Ø 125 мм,	1	8699	8699
2.5	10638	с <b>Camlock</b> четырехкулачковым патроном Ø 125 мм,	1	8780	8780

**В предложении указана цена оборудования в г. Москве**

Оплата в рублях по курсу ЦБ на день выставления счета.  
Все цены указаны с НДС.


Порядок оплаты станка:

- Первая оплата **50%** от суммы при заказе
- Вторая оплата **50 %** от суммы при получении станка в Москве.

Сроки поставки – 8 недель (точные сроки уточняются в момент подписания договора) с момента первой оплаты

Гарантия на станок - 2 года

С уважением,  
8(495) 662-01-03  
ООО «Компания БАЛТЕКСИМ»  
[info@baltexim.ru](mailto:info@baltexim.ru)

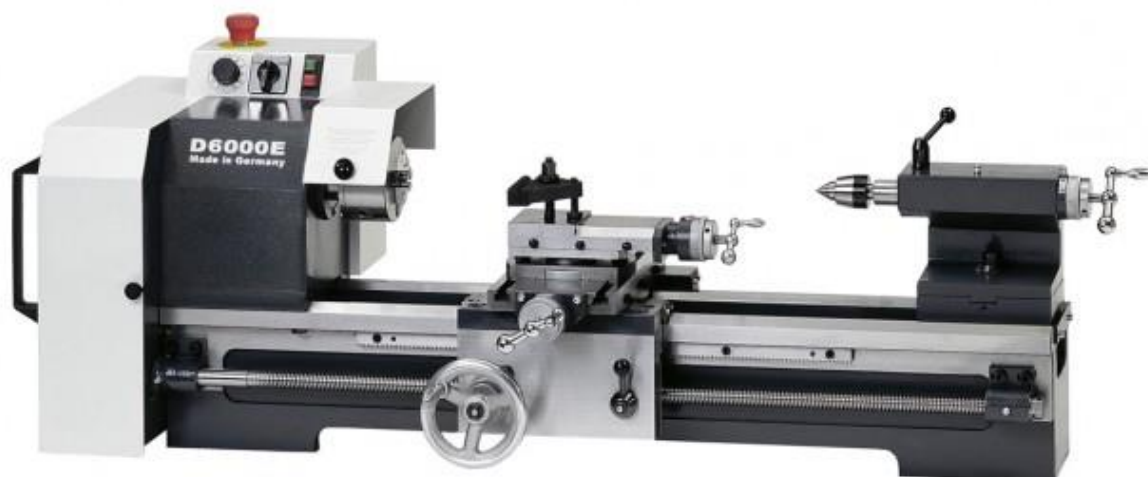

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Токарный станок D6000 E high speed

- Надежный, частото-регулируемый двигатель с регулировкой скорости, задаваемой электронно для достижения более высокой скорости резания. Мощность привода 2,0 кВт, 230 В, 50 Гц
- Скорость шпинделя 100 - 5000 Об/мин
- Благодаря большой скорости подходит для обработки заготовок малого диаметра
- Задняя бабка с быстрой перестановкой

Ширина центров	600 мм
Высота центров	135 мм
Мощность привода 230 В, 50 Гц	2,0 кВт
Частота вращения шпинделя бесступенчатого	100-5000 об/мин
Отверстие шпинделя	20 мм под заказ 30 мм
Конус задней бабки	МК3
Ø точения над попер. салазками	170 мм
Ход поперечного суппорта	140 мм
Ход продольного суппорта	60 мм
Поворот верхнего суппорта	360
Максимальная высота резца	20 мм
Биение шпинделя	0,005 мм
Цилиндричность точения 100 мм чистового снятия стружки	0,01 мм
Ø над направляющ.	270 мм
Перемещение пиноли	65 мм
Отверстие пиноли	МК2
Боковое перемещение задней бабки	+/-10мм
Автоматическая подача	0,085 и 0,16 мм
Шаг резьбы	0,4-4,0 мм 10-32G
Габариты машины (Д x Ш x В) D6000 E high speed	1200 x 630 x 479 мм
Вес D6000 E high speed	177 кг
Вес с упаковкой	230 кг
Габариты с упаковкой	1550*870*700 мм

ООО «Компания БАЛТЕКСИМ»  
[info@baltexim.ru](mailto:info@baltexim.ru)

